



# RWM ELTELFER

## ELTELFRRAR MED KAPACITET 125 - 5 000 KG


RWM W-och WR-serie uppfyller kraven FEM 2m / ISO M5 enligt FEM 9.511/86 och ISO 4301/88; IP54



### Typbeteckningar för standard upphängningar:



F

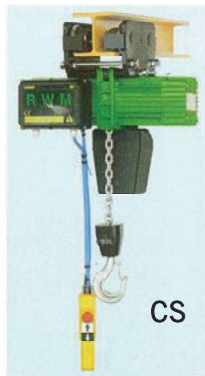

CS



CE



CM

- Typ **F** = Levereras med fast ögla för montage
- Typ **CS** = Levereras med blockvagn
- Typ **CE** = Levereras med elektrisk driven blockvagn
- Typ **CM** = Levereras med mekanisk driven blockvagn (kedjedrift)

BEMA högkvalitativa eltelfrar tillverkade i EU och uppfyller alla relevanta EN-normer. Vi har valt att primärt rikta in oss på Serie W och TYP F som är en kompakt konstruktion med låg bygghöjd samt låg vikt. 400V 3-fas 50Hz motor som standard. Levereras för öglaupphängning inkl. manöverdon (2,5m) och kättingsamlare. Levereras som standard med 3 m kätting. Längre kätting mot beställning. Belastning upp till 2 000 kg, med 1 - 2 kättingparter, hastigheter upp till 16 m/min, Andra upphängningar såsom balkupphängning i blockvagn med manuell, mekanisk eller elektrisk drift offereras mot förfrågan.